

**DM Déclencheur Manuel**

Description - Informations générales

**DMD201 - ALARME DESENFUMAGE - Rouge**



**Fonctionnement :**

Pour déclencher, appuyer à fond au centre de la membrane déformable, la fenêtre rouge de la POSITION D'ATTENTE passe automatiquement à **DESENFUMAGE** de la POSITION DE SECURITE. Le réarmement en POSITION D'ATTENTE s'effectue à l'aide de la clé (fournie) que l'on positionne en partie inférieure du **DMD201**.



DMD201

**NOTA :** le **DMD201** est essentiellement prévu pour être adressé vers un CMSI.

**DMI201 - ALARME INCENDIE - Rouge**



**Fonctionnement :**


Pour déclencher, appuyer à fond au centre de la membrane déformable, la fenêtre rouge de la POSITION D'ATTENTE passe automatiquement à **ALARME** de la POSITION DE SECURITE. Le réarmement en POSITION D'ATTENTE s'effectue à l'aide de la clé (fournie) que l'on positionne en partie inférieure du **DMI201**.



DMI201

**NOTA :** le **DMI201** est essentiellement prévu pour être adressé vers un CMSI. (Composant certifié NF-SSI)

**DMI203 - DECLENCHEMENT PORTE - Vert**

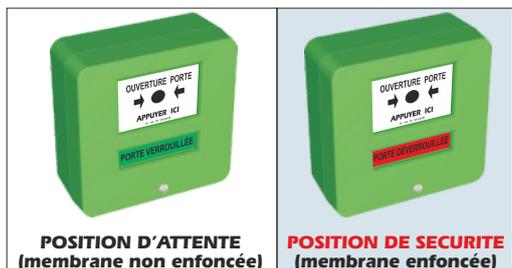

**Fonctionnement :**

Pour déclencher, appuyer à fond au centre de la membrane déformable, l'information **PORTE VERROUILLEE** (noire sur fond vert) de la POSITION D'ATTENTE passe automatiquement à **PORTE DEVEROUILLEE** (noire sur fond rouge) de la POSITION DE SECURITE. Le réarmement en POSITION D'ATTENTE s'effectue à l'aide de la clé (fournie) que l'on positionne en partie inférieure du **DMI203**.




DMI203


**NOTA :** le **DMI203** est essentiellement prévu pour être associé à un ou deux éléments asservis en mode RUPTURE.

Raccordement du DM sur le DAD

Câblage 1 DM




Câblage 2 DM

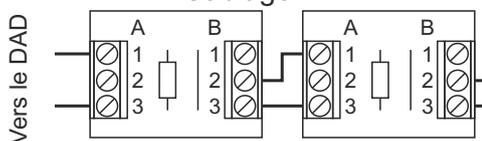

Raccordement électrique communs aux 3 modèles


Entraxes fixations



Informations



**CLE105**  
(fournie x 2)



**CRI200**  
(en option)

Caractéristiques techniques

- Contact . . . . . : Libre de tout potentiel, NO / NF.
- Pouvoir de coupure. . . . . : 3 A - 250V.
- Couleur . . . . . : Rouge ou vert.
- Indice de protection . . . . . : IP 44.
- Masse . . . . . : 170 g.
- Dimensions (L x H x P). . . . . : 85 x 85 x 52 mm.
- . . . . . : Livré avec 2 clés de réarmement.
- Précautions . . . . . : Stockage et installation à l'abri des intempéries.

Tous droits réservés. Nos produits pouvant faire l'objet de modifications, ce document ne peut être considéré comme contractuel. Modèles brevetés. Ne pas jeter sur la voie publique.



